


SR-VRMIC

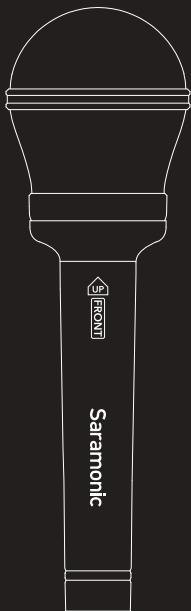

HIGH-SENSITIVITY AND INTELLIGIBILITY AUDIO

POWERED BY **48V** PHANTOM POWER


DIN12M CONNECTOR (FOUR XLR CONNECTORS) FOR

IMMERSIVE **3D SOUND EXPERIENCE**

简介

SR-VRMIC是一款3D麦克风，专为360° 全方位音频录制而设计。采用了四个话筒咪头，呈四面体形状排列，可以清晰地捕捉周围的声音，打造3D混响音质，为您带来沉浸式体验。SR-VRMIC为VR视频、VR眼镜的使用收集声音素材，便于内容创作者对声音进行后期制作及调整，提供了完美3D音频解决方案。


包装清单




SR-VRMIC麦克风*1




网罩*1




防风毛套 *1



1米SR-VRMIC一分四
卡侬转接线*1




1.5米SR-VRMIC延长线
*1




SR-SMC10防震支架
*1


麦克风介绍



前面



背面




上面


- 通道1: 左前上
- 通道2: 右前下
- 通道3: 左后下
- 通道4: 右后下

快速安装指南


1. 安装麦克风网罩

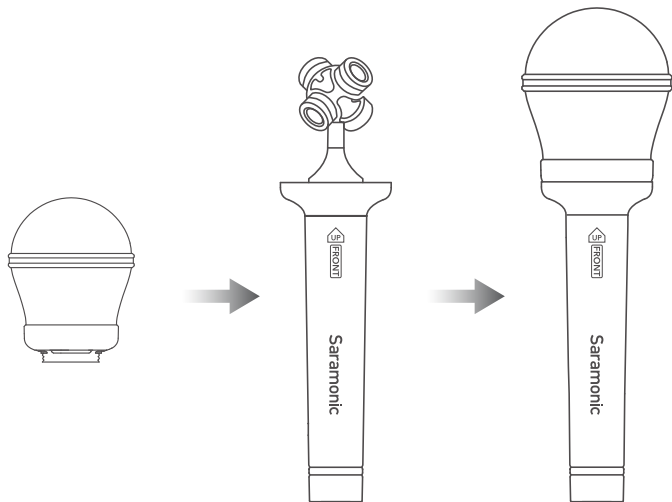


2. 麦克风安装至防震架

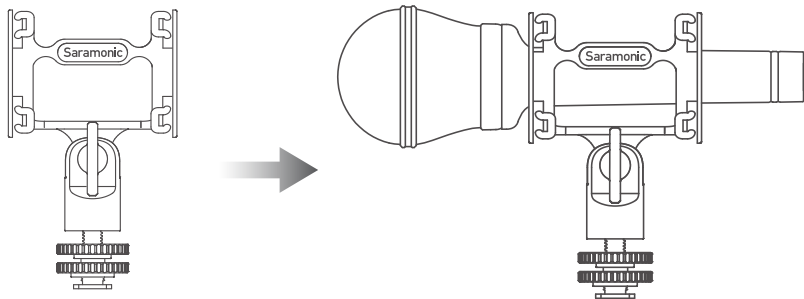

3. 连接混音器和麦克风（打开48V幻象电源）

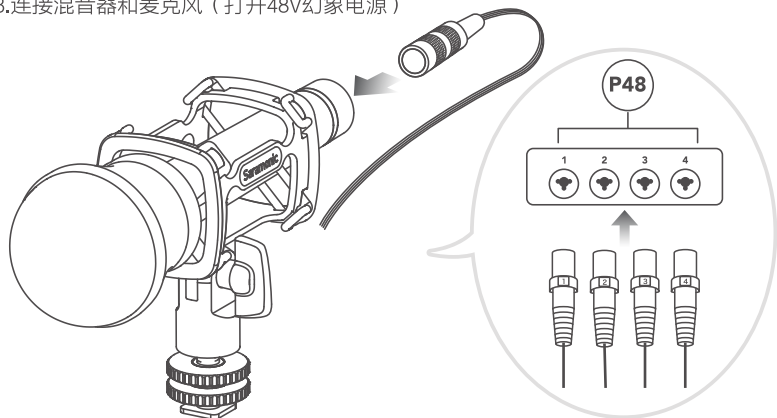

4.调整麦克风拾音位置

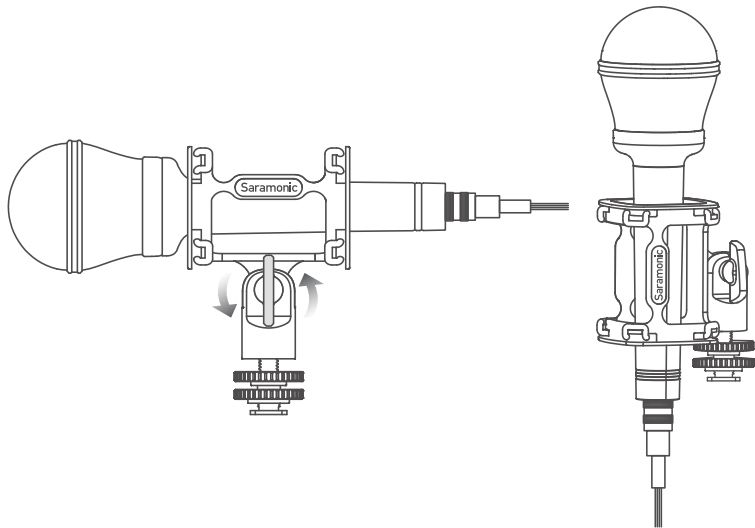

参数

声学原理	电容
拾音模式	4 × 心形拾音
频率响应	20 – 20,000 Hz
灵敏度	-35 ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa @ 1k Hz)
输出阻抗	100 Ω
信噪比	80 dB
最大输入声压级	127 dB SPL, 1k Hz at 1% T.H.D
输出接口	DIN12M
电源	4*(11-52) V幻象电源, 各2.0 mA
尺寸(直径*长度)	Φ26.5*106 mm
麦克风重量	417.8 g
操作温度	-20 °C - 60 °C

产品特点

- 高灵敏度、清晰度的音质
- 供电方式：48V幻象电源
- 沉浸式音频体验录音环节的话筒，可以清晰捕捉到前后左右全方向的声音



For better recording experience, the application **SmartRecorder** is recommended.

为获得更好的录制体验，推荐使用枫笛 Saramonic
自主研发应用软件 **SmartRecorder**。

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd
深圳市长丰影像器材有限公司

A16 Building, Intelligent Terminal Industrial Park of Silicon Valley
Power, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China
深圳市龙华区观澜街道大富工业区硅谷动力智能终端产业园A16栋



Scan the QR code and follow us!
扫描微信关注枫笛公众号!